

Kendinden ayarlanan destekler, ayarlanabilir, O-halkalı ve deęiřtirilebilir elemanlı, Form K, yassı POM eleman, düz

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: İslah çelięi.

Küre: Paslanmaya ve asitlere karşı dayanıklı çelik.

Eleman:

Form K POM.

Model:

Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.

Küre: Sertleştirilmiş ve kaplamasız.

Eleman:

Form K beyaz.

Bilgi:

Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır.

Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar.

Küre, silindirik başlı cıvata üzerine hafif bir baskı uygulayarak gövdeden çıkartılabilir.

Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır.


Avantajlar:

Elemanların deęiřtirilebilmesi sayesinde yüksek ekonomiklik.

Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı parçacıkları uzak tutar.

Böylece eşit bir hareket elde edilir.

Çizimler

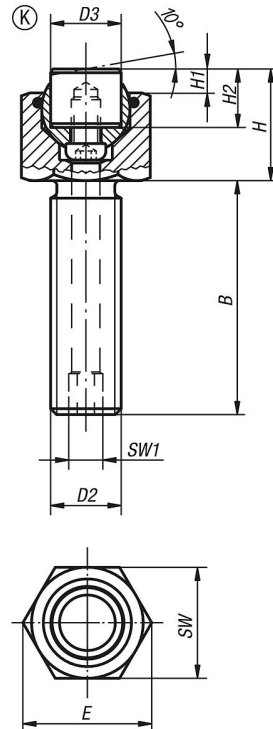

Kendinden ayarlanan destekler, ayarlanabilir, O-halkalı ve deęiřtirilebilir elemanlı, Form K, yassı POM eleman, düz

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Bilya ø	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)	Sipariş numarası POM eleman için
K0289.710X015	K	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.710X030	K	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.710X050	K	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.712X020	K	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.712X040	K	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.712X060	K	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.716X025	K	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.716X050	K	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.716X080	K	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.720X030	K	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.720X060	K	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.720X100	K	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.724X040	K	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	47	K0385.25109
K0289.724X100	K	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	47	K0385.25109