

Paslanmaz çelik makine ayakları

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Poliamid ayak disk.

Dişli mil paslanmaz çelik.

Kaymaz plaka (NBR) 70 Shore.

Model:

Ayak disk mavims RAL 5005.

Dişli mil yalın.

Kaymaz plaka siyah.

Bilgi:

Poliamidli paslanmaz çelik makina ayakları, isteğe bağılı olarak kaymaz plaka ile.

Kaymaz plaka, titreşimleri emer ve makine ayağıının kaymasını önler.

Tabloda belirtilen yüklenme değeri, bir statik yükün diske dikey olarak milin ortasına uygulandığı bir deneme serisine dayanmaktadır. Titreşimlerde veya sarsılma etkileri olduğunda ortaya çıkan radyal etki eden kuvvetler, yük taşıma kapasitesini etkiler ve belirtilen değeri, dikkate alınmamıştır.

Talep üzerine:

Dişli mil paslanmaz çelik 1.4401.

Ayak disk siyah.

30° eğim ile.

Aksesuar:

Altıgen somunlar K0700.


Çizim bilgisi:

Form A kaymayı önleyici plakasız

Form B kaymayı önleyici plakalı

Paslanmaz çelik makine ayakları

Çizimler

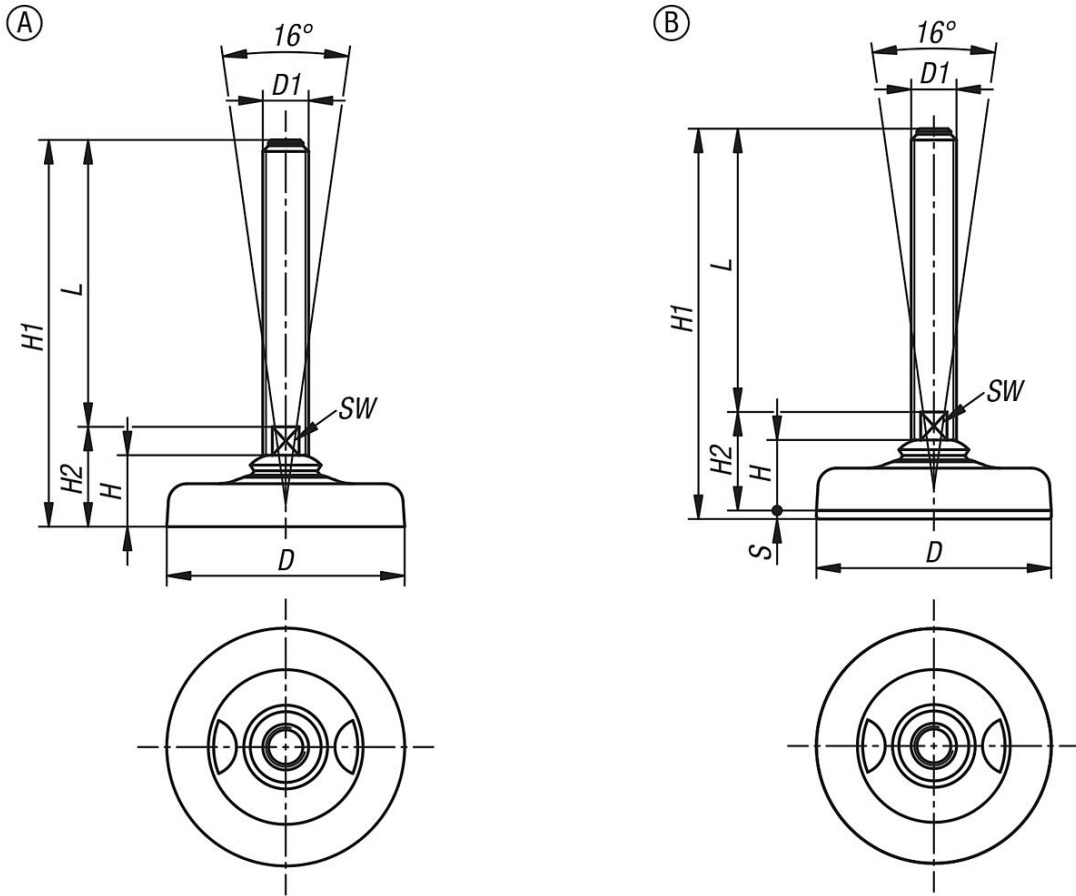

Ürünler genel bakış

Paslanmaz çelik makine ayakları

Sipariş numarası	Form	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
K2323.12106512X100	A	65	M12	29	139	39	100	10	-	13
K2323.12106512X150	A	65	M12	29	189	39	150	10	-	13
K2323.12106512X50	A	65	M12	29	89	39	50	10	-	13
K2323.12106516X100	A	65	M16	29	139	39	100	13	-	18
K2323.12106516X150	A	65	M16	29	189	39	150	13	-	18
K2323.12106516X200	A	65	M16	29	239	39	200	13	-	18
K2323.12108316X100	A	83	M16	25	135	35	100	13	-	20
K2323.12108316X150	A	83	M16	25	185	35	150	13	-	20
K2323.12108316X200	A	83	M16	25	235	35	200	13	-	20
K2323.12108320X100	A	83	M20	25	137	37	100	17	-	20
K2323.12108320X150	A	83	M20	25	187	37	150	17	-	20
K2323.12108320X200	A	83	M20	25	237	37	200	17	-	20
K2323.12110316X100	A	103	M16	27	137	37	100	13	-	30
K2323.12110316X150	A	103	M16	27	187	37	150	13	-	30
K2323.12110316X200	A	103	M16	27	237	37	200	13	-	30
K2323.12110320X100	A	103	M20	27	139	39	100	17	-	30
K2323.12110320X150	A	103	M20	27	189	39	150	17	-	30
K2323.12110320X200	A	103	M20	27	239	39	200	17	-	30
K2323.12110324X100	A	103	M24	27	139	39	100	20	-	30
K2323.12110324X150	A	103	M24	27	189	39	150	20	-	30
K2323.12110324X200	A	103	M24	27	239	39	200	20	-	30
K2323.22106512X100	B	65	M12	29	142	39	100	10	3	13

Paslanmaz çelik makine ayakları

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
K2323.22106512X150	B	65	M12	29	192	39	150	10	3	13
K2323.22106512X50	B	65	M12	29	92	39	50	10	3	13
K2323.22106516X100	B	65	M16	29	142	39	100	13	3	18
K2323.22106516X150	B	65	M16	29	192	39	150	13	3	18
K2323.22106516X200	B	65	M16	29	242	39	200	13	3	18
K2323.22108316X100	B	83	M16	25	138	35	100	13	3	20
K2323.22108316X150	B	83	M16	25	188	35	150	13	3	20
K2323.22108316X200	B	83	M16	25	238	35	200	13	3	20
K2323.22108320X100	B	83	M20	25	140	37	100	17	3	20
K2323.22108320X150	B	83	M20	25	190	37	150	17	3	20
K2323.22108320X200	B	83	M20	25	240	37	200	17	3	20
K2323.22110316X100	B	103	M16	27	140	37	100	13	3	30
K2323.22110316X150	B	103	M16	27	190	37	150	13	3	30
K2323.22110316X200	B	103	M16	27	240	37	200	13	3	30
K2323.22110320X100	B	103	M20	27	142	39	100	17	3	30
K2323.22110320X150	B	103	M20	27	192	39	150	17	3	30
K2323.22110320X200	B	103	M20	27	242	39	200	17	3	30
K2323.22110324X100	B	103	M24	27	142	39	100	20	3	30
K2323.22110324X150	B	103	M24	27	192	39	150	20	3	30
K2323.22110324X200	B	103	M24	27	242	39	200	20	3	30