


Döner tahrikli ve uygun yerleştirme burcuna sahip geri çekilebilir bilyalı kilit pimleri için teknik bilgiler


1. Kullanım:

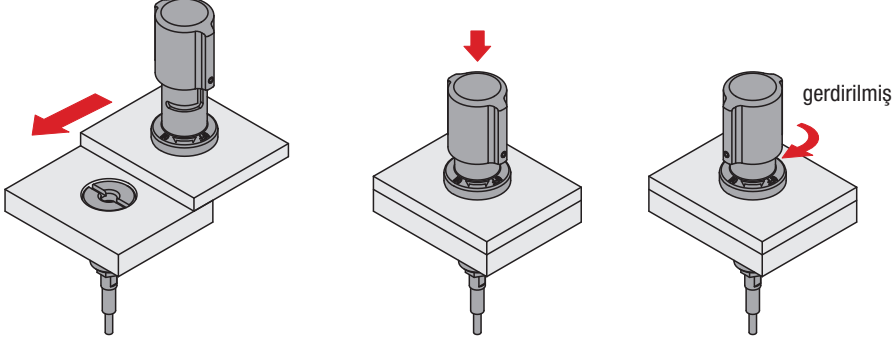

Döner başlığın „KAPALI“ konumunda ve pistonun içeri sürülmüş olduğundan emin olun. Bilyalı kilit pimini yerleştirme burcunun üzerine kaydırın veya takın. Döner başlığı aşağı bastırın ve „AÇIK“ konumuna getirin. Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde bir klik sesi duyulur.


2. Fonksiyon:

Germe sırasında cıvata muhafazadan dışarı hareket eder. Konik pim, bilyaları montaj burcunun konik yüzeyine doğru bastırır ve iki plakayı sıkıştırır. Kilit açıldığında, cıvata muhafazanın içine geri çekilir.

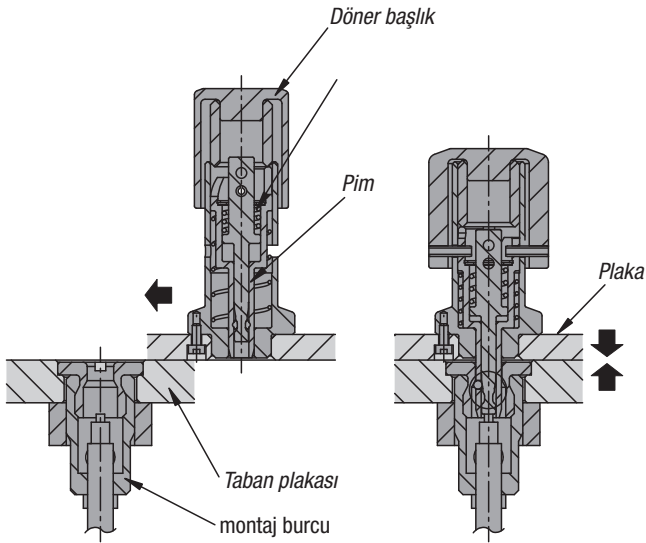


Tekrarlama hassasiyeti:

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama hassasiyetini artırabilir.

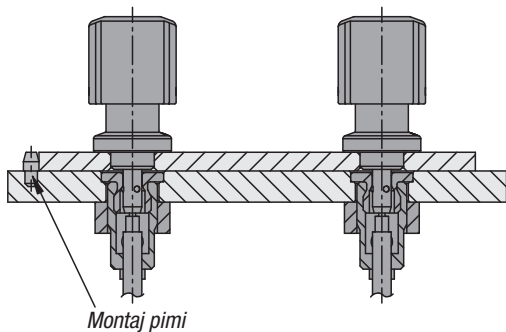


Üretim toleransları:

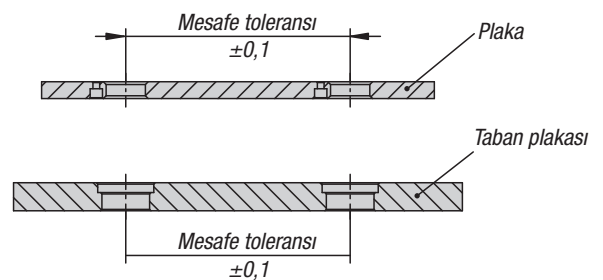

Uygulama örnekleri:

Kapılar için kilit

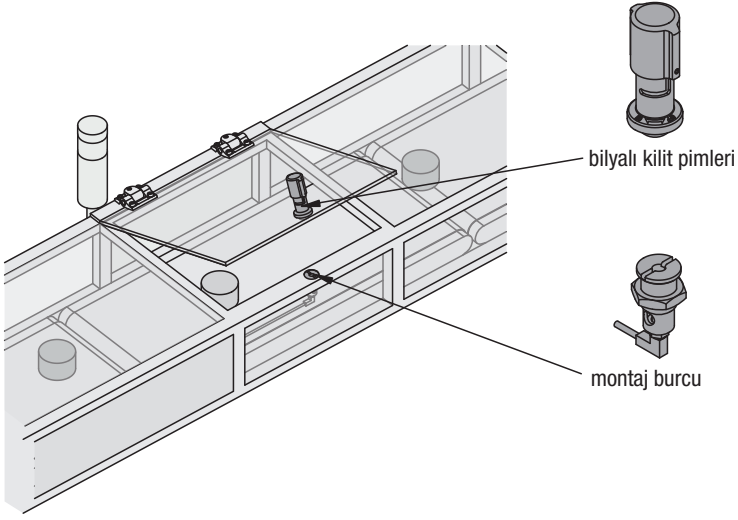

Cihazın modifikasyonu

