


Geri çekilebilir bilyalı kilit pimi için teknik bilgiler, döner tahrikli ve uygun yerleştirme burcuna sahip ağır hizmet tipi versiyon


1. Kullanım:

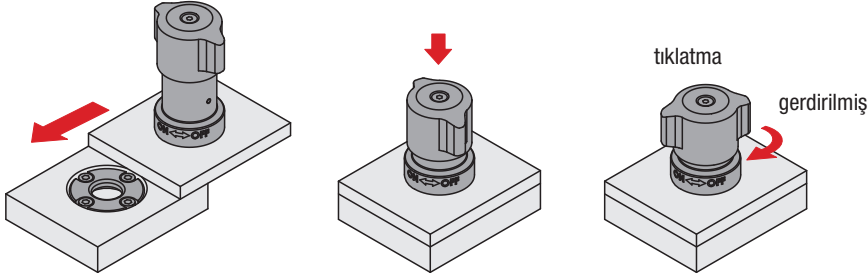

Döner başlığın „KAPALI“ konumunda ve pistonun içeri sürülmüş olduğundan emin olun. Bilyalı kilit pimini yerleştirme burcunun üzerine kaydırın veya takın. Döner başlığı aşağı bastırın ve „AÇIK“ konumuna getirin. Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde bir klik sesi duyulur.


2. Fonksiyon:

Germe sırasında cıvata muhafazadan dışarı hareket eder. Konik pim, bilyaları montaj burcunun konik yüzeyine doğru bastırır ve iki plakayı sıkıştırır. Kilit açıldığında, cıvata muhafazanın içine geri çekilir.

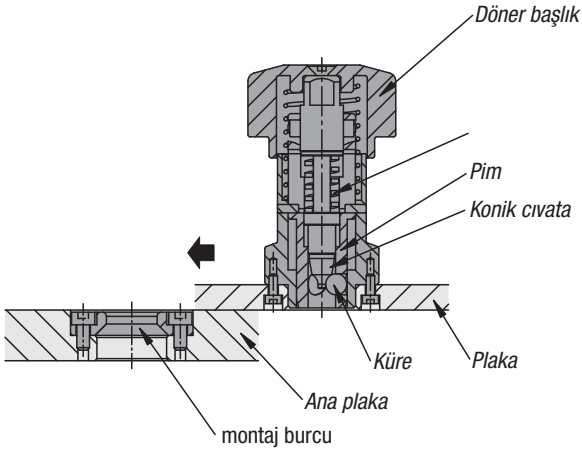


Tekrarlama hassasiyeti:

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekraralama hassasiyetini artırabilir.

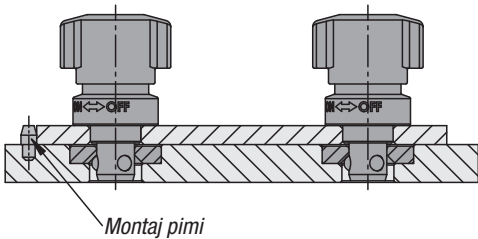


Üretim toleransları:

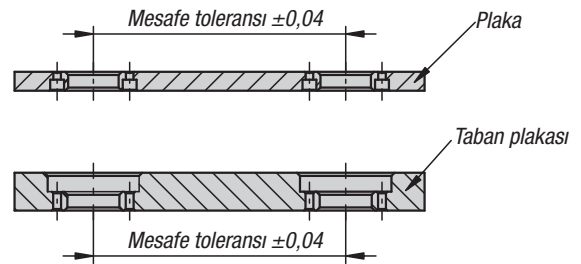

Uygulama örnekleri:

Bir cihazın değiştirilmesi

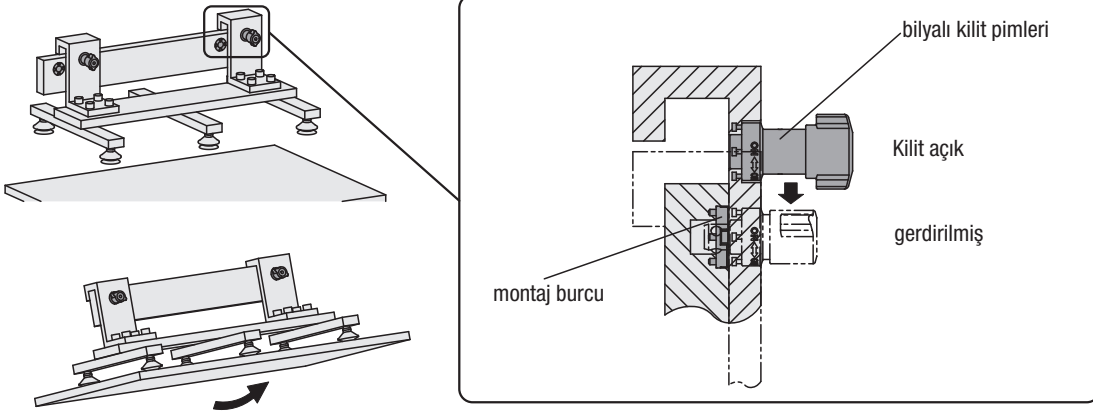

Bir paketlenme sisteminin değişen ruloları

